



Portes coulissantes :

- Guidage extra-fluide par roulement haut et bas.
- Profils fins aluminium laqué ou anodisé.
- Rails haut et bas en aluminium laqué ou anodisé. Livrés non percés.
- Remplissage : uniquement verres laqués, verres déco et miroirs.

DIMENSIONS BAIE	
HAUTEUR maxi 2740 mm	LARGEUR maxi 5500 mm
DIMENSIONS VANTAIL	
LARGEUR mini conseillée 500 mm	LARGEUR maxi 1200 mm

⚠ Les portes de moins de 600 mm de largeur sont équipées du guide haut à 3 roulettes.



Profil aluminium.
Largeur profil 8 mm.
Recouvrement 10 mm.



Coulissant



INNOVATION TECHNIQUE : L'assistance à la fermeture

Le système d'accompagnement de fin de course se compose de **2 éléments** :

Une partie fixe = un "déclencheur", vissé à l'intérieur du rail haut, qui va enclencher le fonctionnement de l'amortisseur lors de la fermeture et le réarmer lors de l'ouverture.

Une partie mobile = L'amortisseur en lui-même, qui est solidaire du haut de la porte et avance avec elle pour venir s'encaster dans le déclencheur lors de la fermeture.

Un verin est alors actionné et ralentit la course de la porte, tout en assurant une fermeture douce de celle-ci.




GUIDE HAUT

Equipe de série toutes les portes de plus de 600 mm de largeur.


Guide haut à 2 roulettes + amortisseur

GUIDE BAS avec roulement à billes

équipé d'un système anti-déraillement à ressort, il maintient la porte dans le rail et en adhérence permanente avec le sol.



Guide bas

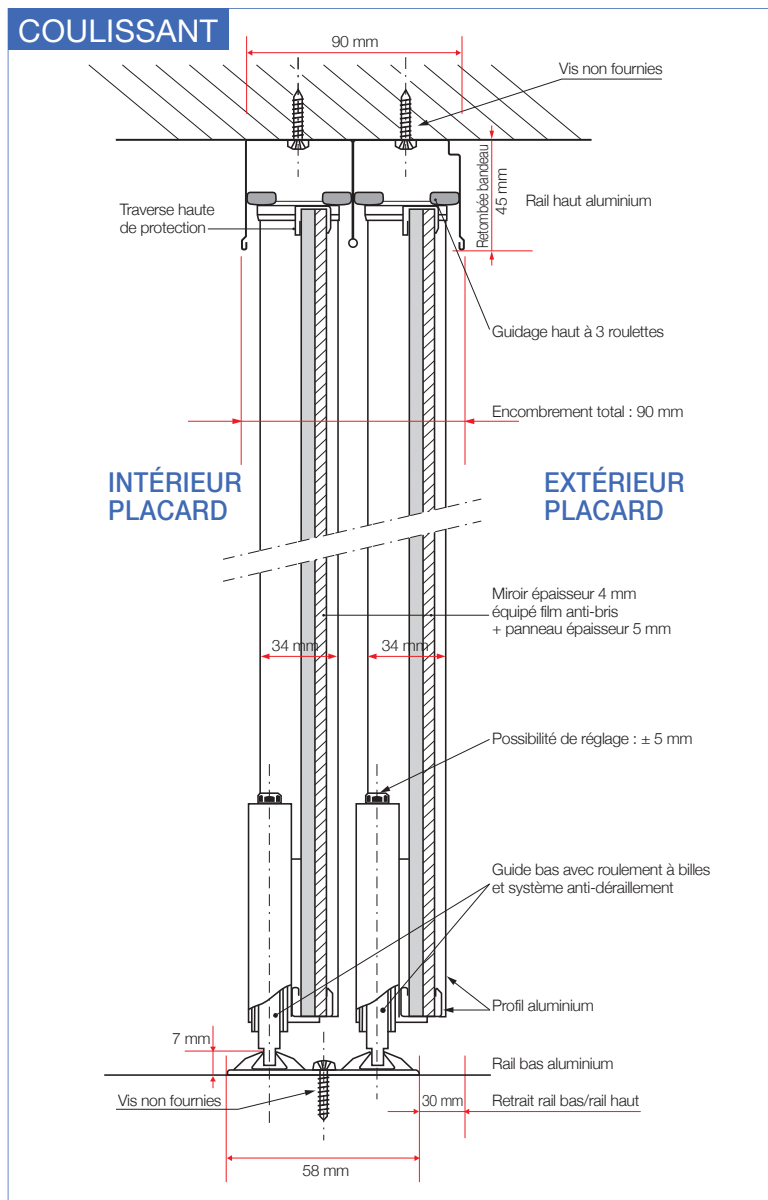

www.sifisa.tm.fr

sifisa
PLACARDS & AMÉNAGEMENTS D'ESPACES

Route de Condom • 47520 Le Passage • Tél. 05 53 69 22 00