




Porte coulissante : (séparation sans rail au sol)

- Profils-poignées aluminium laqué, anodisé ou recouvert d'un enrobage décor.
- Chariots de fonctionnement équipés de 4 galets à roulement à billes pouvant supporter jusqu'à 100 kg.
- Système stop-porte en bout de course, vis de réglage intégrée.
- Guide bas monté sur bague.
- Rail haut aluminium laqué ou anodisé. Bandeau laqué, anodisé ou recouvert d'un enrobage décor.
- Un produit adapté à toutes les configurations: équerre permettant la reprise d'effort sur le mur, afin de renforcer l'ensemble par un 2^{ème} appui en cas de plafond déficient.



- Finition : les portes suspendues au plafond sont livrées avec 2 bandeaux de finition.
- Livrées avec un capot de finition en bout de rail.

DIMENSIONS BAIE

HAUTEUR maxi 2600 mm	LARGEUR maxi 2220 mm
--------------------------------	--------------------------------

DIMENSIONS VANTAIL

LARGEUR mini conseillée 500 mm	LARGEUR maxi 1150 mm
---	-----------------------------------

Profil aluminium.
Largeur profil 44 mm.




Sans rail bas

Séparation
de pièce

1 Vantail

Séparation
de pièce

2 Vantaux



Facilité de mise en oeuvre :

la porte s'enclenche dans le rail haut par simple insertion.

Rail haut polyvalent : le même rail convient pour la pose en applique au plafond ou contre un mur. Excellente résistance du rail haut à la déformation et aux chocs.


Anti-déraillement : un système de verrouillage sécurise la course du chariot dans le rail haut.


Ralentisseur incorporé.

COULISSANT

(fixation rail au plafond)


Longueur maxi du rail 5500 mm

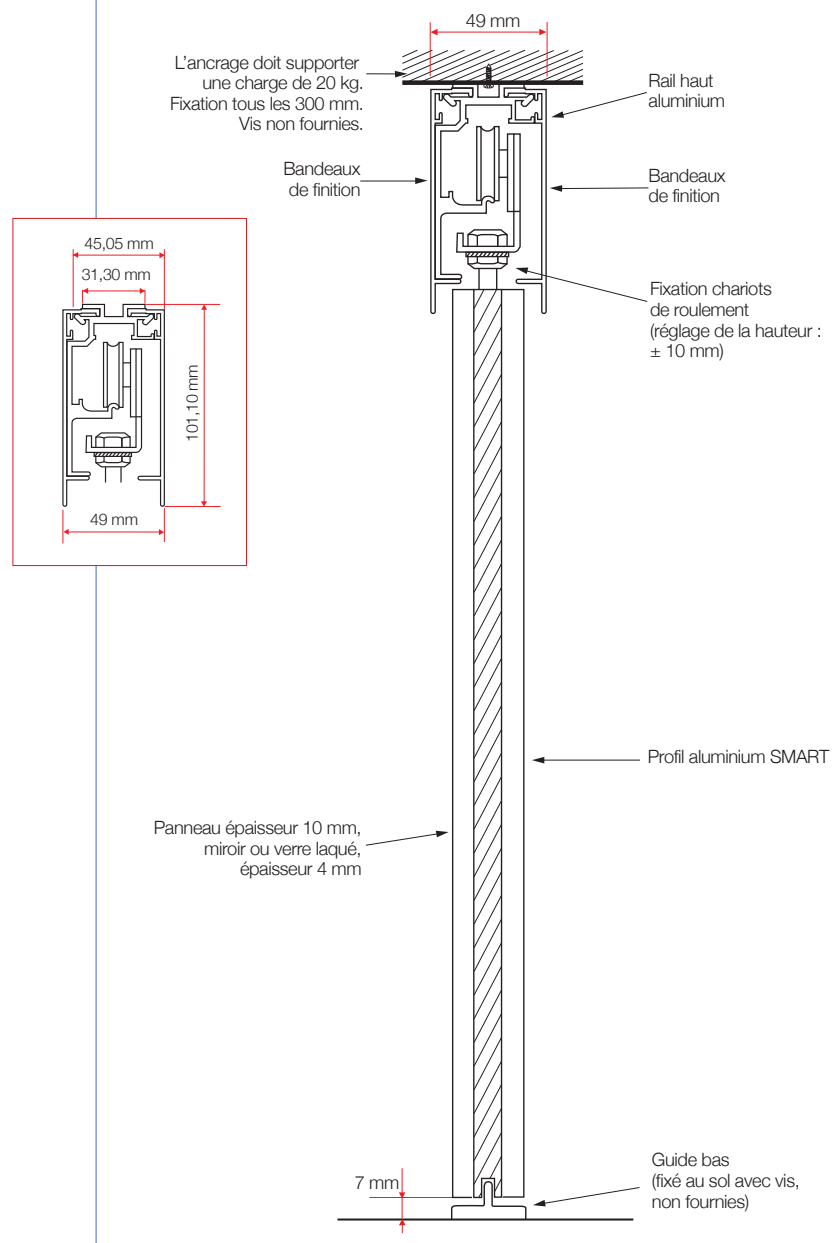

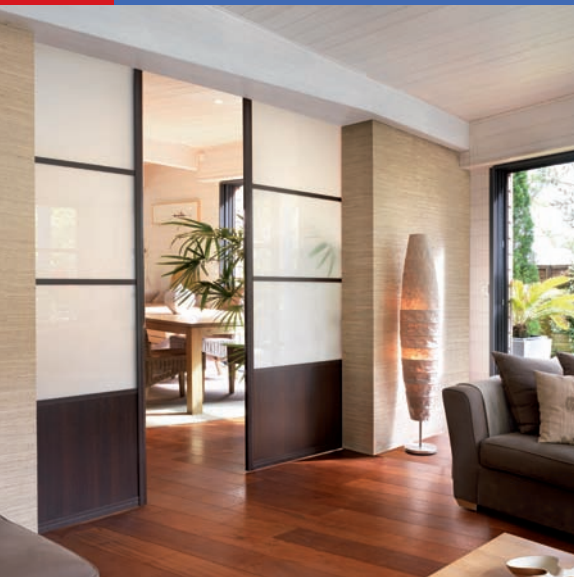

Porte coulissante : (séparation sans rail au sol)

- Profils-poignées et traverses horizontales aluminium laqué, anodisé ou recouvert d'un enrobage décor.
- Chariots de fonctionnement équipés de 4 galets à roulement à billes pouvant supporter jusqu'à 100 kg.
- Système stop-porte en bout de course, vis de réglage intégrée.
- Guide bas monté sur bague.
- Rail haut aluminium laqué ou anodisé. Bandeau laqué, anodisé ou recouvert d'un enrobage décor.
- Un produit adapté à toutes les configurations : équerre permettant la reprise d'effort sur le mur, afin de renforcer l'ensemble par un 2^{ème} appui en cas de plafond déficient.



- Finition : les portes suspendues en applique contre un mur sont livrées avec un bandeau de finition.
- Livrées avec un capot de finition en bout de rail.

DIMENSIONS BAIE

HAUTEUR maxi 2600 mm	LARGEUR maxi 2220 mm
--------------------------------	--------------------------------

DIMENSIONS VANTAIL

LARGEUR mini conseillée 500 mm	LARGEUR maxi 1150 mm
---	-----------------------------------

Profil aluminium.
Largeur profil 44 mm.




Sans rail bas

Séparation
de pièce

1 Vantail

Séparation
de pièce

2 Vantaux



Facilité de mise en oeuvre :

la porte s'enclenche dans le rail haut par simple insertion.

Rail haut polyvalent : le même rail convient pour la pose en applique au plafond ou contre un mur. Excellente résistance du rail haut à la déformation et aux chocs.

Anti-déraillement : un système de verrouillage sécurise la course du chariot dans le rail haut.

Ralenteur incorporé.

COULISSANT

(fixation rail en applique)

Longueur maxi du rail 5500 mm

