



SYSTÈME D'OUVERTURE

Coulissant



Guidage

extra-Fluide



GUIDE HAUT

à 3 roues qui supprime toute friction en positionnant parfaitement la porte dans le rail haut.

GUIDE BAS


équipé d'un système anti-déraillement à ressort qui maintient la porte dans le rail et en adhérence permanente avec le sol.

Portes coulissantes :

- Guidage extra-fluide par roulement haut et bas.
- Profils-poignées aluminium laqué, anodisé ou recouverts d'un enrobage décor.
- Rails haut et bas en aluminium laqué, anodisé ou livrés avec un bandeau MDF recouvert d'un enrobage décor. Livrés non percés.

DIMENSIONS BAIE	
HAUTEUR maxi 2740 mm	LARGEUR maxi 5500 mm
DIMENSIONS VANTAIL	
LARGEUR mini conseillée 500 mm	LARGEUR maxi 1200 mm
MIROIRS DÉCO	
LARGEUR mini conseillée 600 mm	HAUTEUR maxi 2540 mm LARGEUR maxi 1000 mm

COULISSANT

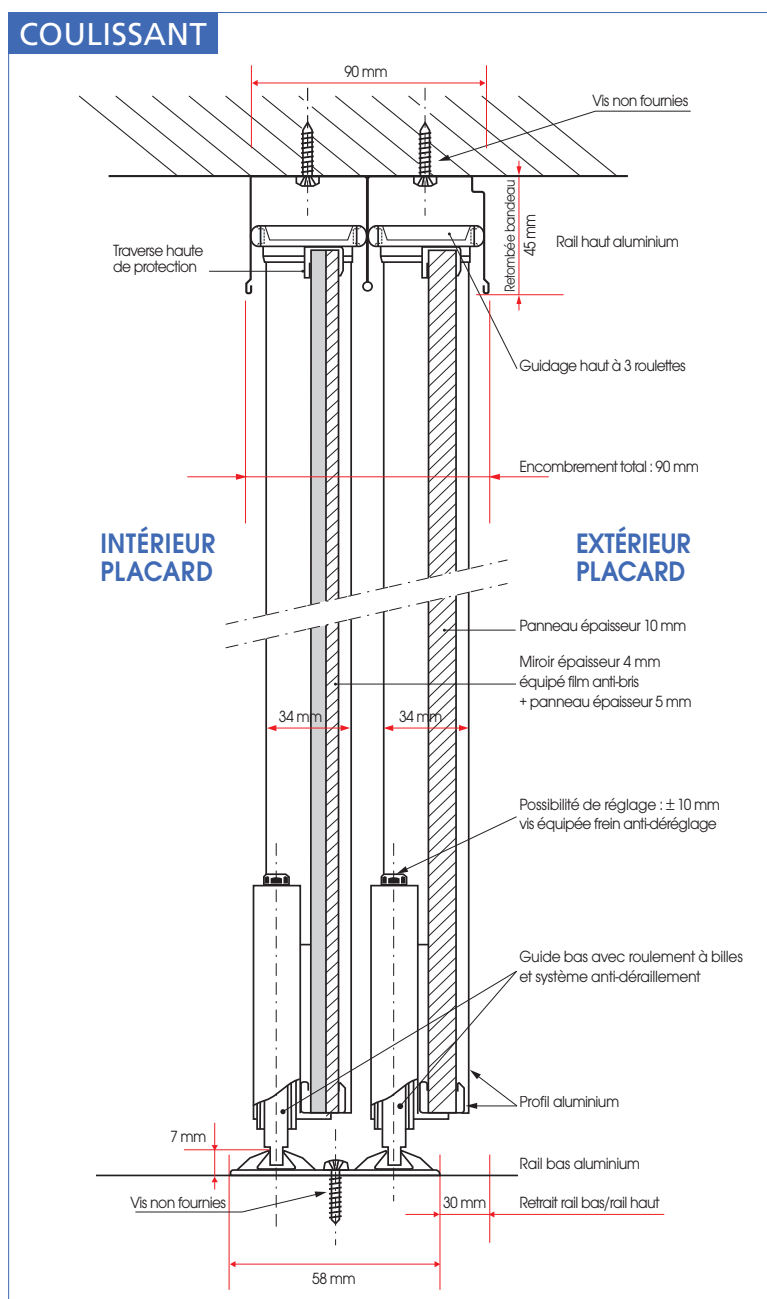

SIFISA

ROUTE DE CONDOM • 47520 LE PASSAGE • TÉL. 05 53 69 22 00

www.sifisa.tm.fr


PROFIL ALUMINIUM
+ TRAVERSES HORIZONTALES.

SYSTÈME D'OUVERTURE

Coulissant



COULISSANT

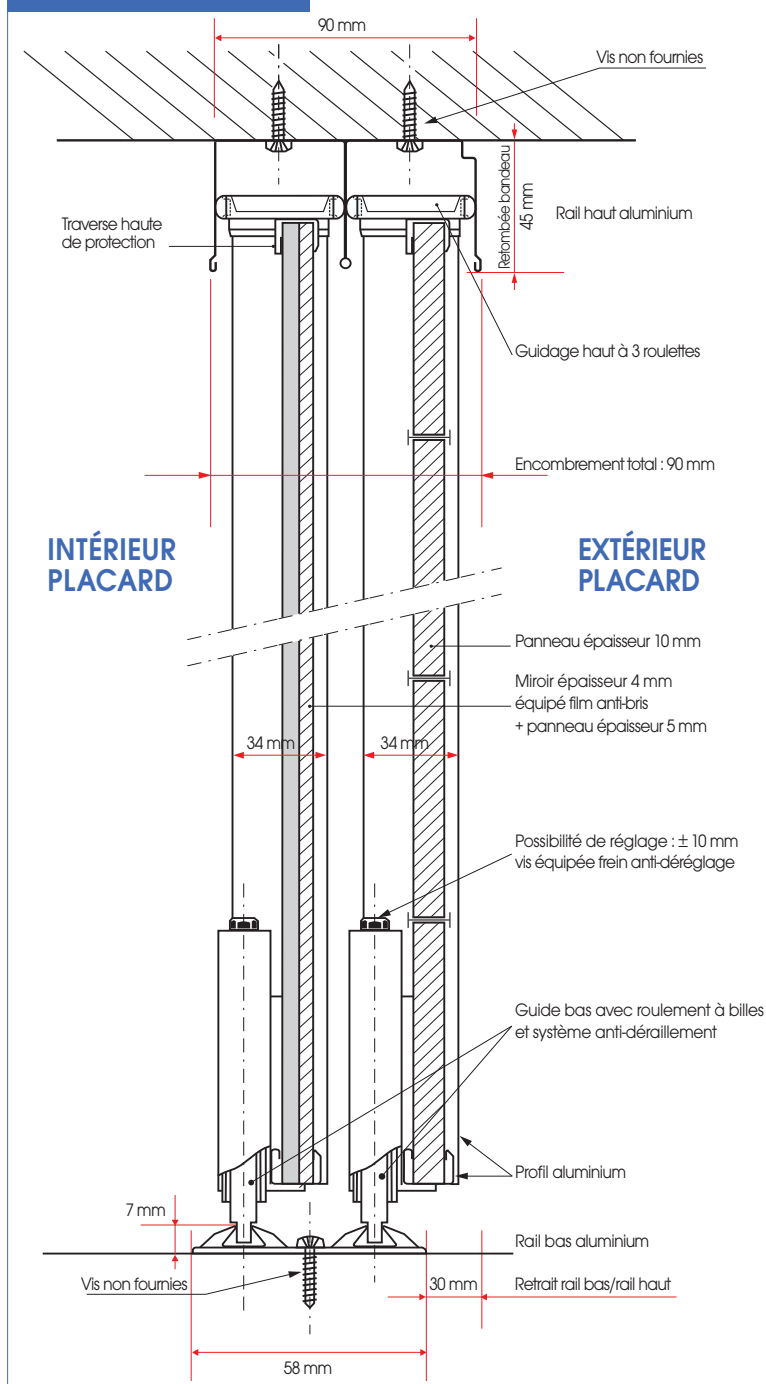

Portes coulissantes :

- Guidage extra-fluide par roulement haut et bas.
- Profils-poignées et traverses horizontales aluminium laqué, anodisé ou recouverts d'un enrobage décor.
- Rails haut et bas en aluminium laqué, anodisé ou livrés avec un bandeau MDF recouvert d'un enrobage décor. Livrés non percés.

DIMENSIONS BAIE	
HAUTEUR maxi 2740 mm	LARGEUR maxi 5500 mm
DIMENSIONS VANTAIL	
LARGEUR mini conseillée 500 mm	LARGEUR maxi 1200 mm

SIFISA

ROUTE DE CONDOM • 47520 LE PASSAGE • TÉL. 05 53 69 22 00

www.sifisa.tm.fr

LES PLACARDS À LA MESURE DE VOS ENVIES